

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ

ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնք

ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում
բազմաֆունկցիոնալ խաղաղաշտի կառուցման շինարարական
աշխատանքներ

Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ



«ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ

Ա. Միքայելյան

ՊԱՏՎԵՐ _____ 2025թ.

ԳՅՈՒՄՐԻ 2025 թ.

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում բազմաֆունկցիոնալ խաղաղաշտի կառուցման շինարարական աշխատանքների նախահաշիվը կազմվել է «Շին աշխատանքների գնագոյացման նախահաշվային նորմերն ու դրանց կիրառման կարգը» ՀՀ կառավարության 2024թ. հոկտեմբերի 17-ի թ. 1656-Ն որոշման համապատասխան:

Ուղղակի ծախսերը հաշվարկվել է, որպես ա) նյութերի, կառուցվածքների և պատրաստվածքների արժեքի բ) բանվորների հիմնական աշխատավարձի գ) շին. մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման ծախսերի հանրագումար:

Նյութերի արժեքը հաշվարկվել է աշխատանքի արտադրատեսիսնիկական նորմերով նյութածախսի և նրանց համապատասխան գործող գների (Ֆինանսների նախարարության հաշվարկային ինֆորմացիոն կենտրոն, ինֆորմացիոն տեղեկագիր N4, 2025թ), ինչպես նաև Q1 գործակցի արտադրյալով: Գործակիցը՝ $1,0657 \times 1,05 \times 1,02 = 1,1413647$ հաշվի է առնում շինանյութերի տրանսպորտային ու պահեստավորման և այլ նյութերի օգտագործման ծախսերը:

Բանվորների հիմնական աշխատավարձը և շին. մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման ծախսերը հաշվարկվել են 1984թ հունվարի 1-ից գործողության մեջ մտած «ՀՍՍՀ շին. աշխատանքների միացյալ գների» կատալոգների գնահատումների և այսօր գործող համապատասխան գործակիցների արտադրյալով: Շին. աշխատանքների աշխատավարձի գործակիցն է $Q2 = 2316.88$, իսկ շին. մեքենաների և մեխանիզմների ամբողջ շահագործման ծախսերինը՝ $Q3 = 3025.63$:

Վերադիր ծախսերը ուղղակի ծախսերի 13,3% է, իսկ շահույթը հաշվարկվել է բոլոր ծախսերի հանրագումարի 11% -ի չափով:

Ժամանակավոր շենքերի և կառույցների՝ 1,0% կլիմայական պայմանների 0.9% ծախսերը հաշվարկվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 21.08.2001թ թ69 և թ68 հրամաններին համապատասխան:

Չնախատեսված աշխատանքները և ծախսերը նախատեսվել են բոլոր ծախսերից՝ 3% :

Վերոհիշյալ բոլորի հանրագումարից հաշվարկվել է ԱԱՀ՝ 20%-ի չափով:

Կազմեց՝

Տ. Միքայելյանը





Պատվիրատու - ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնք
Նախագծային կազմակերպություն -- «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ

Կառույցի անվանումը և հասցեն՝


ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում
բազմաֆունկցիոնալ խաղաղաշտի կառուցման շինարարական աշխատանքներ

Ամփոփ նախահաշիվ

Գլուխ	Օբյեկտի նախահաշ- վի համարը	Նախահա- շվի հ/հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Աշխատանքների և ծախսերի արժեքը (հազ. դր.)				
				Շինարար. աշխատ.	Մոնտաժ. աշխատ.	Սարքավոր. կահավորում	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3		4	5	6	7	8
1			I. Հիմնական շենքեր և կառույցներ					
	Օբյեկտի նախահ. 1	1-6	ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում բազմաֆունկցիոնալ խաղաղաշտի կառուցման շինարարական աշխատանքներ	14 411,217		839,167		15 250,384
			Ընդամենը	14 411,217		839,167		15 250,384
2			II. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
	Քաղաքաշին. նախարարուք յուն		Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ - 1,0%	152,504				152,504
	Քաղաքաշին. նախարարուք յուն		Կլիմայական պայմաններ -0.9%	137,253				137,253
			Ընդամենը	289,757				289,757
			Ընդհանուրը գլուխ I -II	14 700,974		839,167		15 540,141

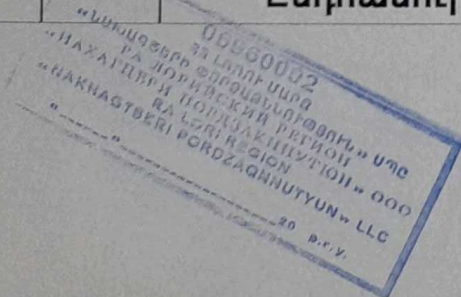

1	2	3	4	5	6	7	8
3		III. Հեղինակային և տեխ. հսկողության ծախսեր					
	Քաղաքաշին. նախարարություն	Հեղինակային . հսկողություն - 0,6%				93,241	93,241
	Քաղաքաշին. նախարարություն	Տեխնիկական հսկողություն - 2%				310,803	310,803
		Ընդամենը				404,044	404,044
4		IV. Նախագծա-նախահաշվային և այլ աշխատանքներ					
	Քաղաքաշին. նախարարություն	Նախագծային աշխատանքներ,					
	Քաղաքաշին. նախարարություն	Նախահաշվային աշխատանքներ, 15% նախագծայինից					
		Փորձաքննություն					
		Շինարարության թույլտվություն					
		Ընդամենը					
5		V. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր					
	Քաղաքաշին. նախարարություն	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 3%	441,029				441,029
		Ընդամենը	441,029				441,029
		Ընդհանուրը գլուխ I -V	15 142,004		839,167	404,044	16 385,214
		Ա.Ա.Հ. - 20%	3 028,401		167,833	80,809	3 277,043
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	18 170,404		1 007,000	484,852	19 662,257

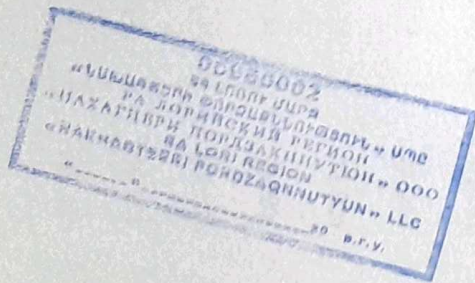


Վերադարձվող գումար՝ 15% ժամանակ. շենքեր և կառույցներից

27,451

Կազմեց՝

S. Սիֆայելյանը



-Ծավալաբեր
ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում
բազմաֆունկցիոնալ խաղաղաշտի կառուցման
շինարարական աշխատանքներ

(օբյեկտի անվանումը)

Հիմնավ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	միավորի գին հազ.դր	Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 5x8	
1	2	3	4	5	6	
Հողային աշխատանքներ						
1	E1-1594	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատ. 0.5մ3 շ.տ. բարձում ինքնաթափերի վրա	մ3	80,00	1,16	92,670
2	1տկմ=100դր	Շին աղբի տեղափոխում ավտոմեքենաներով մինչև 5կմ հեռավորության վրա, բեռնաթափում	տն	148,00	0,65	96,209
3	E1-1185	Հիմնատակի գրունտի խտացում	100 մ3	0,17	38,81	6,598
		Ընդամենը				195,477
		Առավելագույն կշիռ	%			1,24
Հատակներ						
1	E11-6.	Բազալտե խճիգ հիմնատակ 10սմ հաստ. 330մ2 կամ 33մ3	մ3	33,00	17,01	561,402
2	E11-11	Տարածքի ռետինե ծածկույթի տակ բետոնե նախապատրաստական շերտ մետաղե ցանցի վրա, B 15 (200) դասի բետոն, 10սմ հաստ. 330մ2 կամ 33մ3	մ3	33,00	46,50	1534,618
3	E6-86	Տարածքի ծածկույթի բետոնի ամրանավորում, Bp150x150մմ 4/4մմ ,330մ2 , 450կգ	տն	0,450	620,03	279,013
4	E11-89 E11-90 կիրարկ	Ռետինե փաթեթներով հատակների ծածկույթ, սև գույնի, 15մմ հաստ,	100մ2	3,30	1502,97	4959,815
		Ընդամենը				7334,849
		Առավելագույն կշիռ	%			46,48
Ցանկապատ գծանշում , անվտանգության նշաններ						
1	E1-965	Գրունտի փորում ձեռքով, կողլիցք	մ3	23,00	6,18	142,027
2	E23-225 ԲԿՏՄ	Ավելորդ գրունտի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա, 20 մ3	տն	40,25	0,60	24,248
3	1տկմ=100դր	Գրունտի տեղափոխում 5կմ հեռավորության վրա, բեռնաթափում	տն	40,25	0,65	26,165
4	E8-11-1	Եզրաքարերի տակ կոպճավազային հարթեցնող շերտ 5սմհաստ.. 0,0125մ3/զծմx74զծմ=0.92մ3	մ3	0,92	9,34	8,593
5	E27-82	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափ., B-15, (M200) հիմքի վրա	զծմ	74,0	11,79	872,804
6	E11-6.	Բազալտե խճիգ հիմնատակ, 10սմ հաստ	մ3	3,33	17,01	56,651
7	E6-1	Ցանկապատի և դռների բետոնե նախապատրաստական շերտ, 7,5(100)դասի բետոն	մ3	3,33	40,67	135,436

	2	3	4	5	6	7
	E6-20	Ցանկապատի և դռների բետոնե հիմքերի պատրաստում, բետոն B12,5 դասի	մ3	22,7	45,32	1028,775
	E7-316	Ցանկապատի էլեմենտների պատրաստում և մոնտաժում , 1. Կանգնակներ՝ մետաղե քառակուսի խողովակ 100x100x3.0մմ=155գծմ 2. Կապեր՝ մետաղե ուղղանկյուն խողովակ 80x40x3.0մմ=375գծմ Ճաղեր մետաղե ուղղանկյուն խողովակ 30x20x2.0մմ=1370գծմ 4. Պողպատե թիթեղ- 100մմx100մմx3մմ , 7կգ, 0,3մ2 5. Պողպատե թիթեղ- 200մմx200մմx7մմ , 65կգ, 1,2մ2	գծմ	74,00	43,05	3185,958
10	E7-330	Դռնակների էլեմենտների պատրաստում և մոնտաժում , 1. Կանգնակներ՝ մետաղե քառակուսի խողովակ 100x100x3.0մմ=20,64գծմ 2. Կապեր՝ մետաղե ուղղանկյուն խողովակ 80x40x3.0մմ=18գծմ 3. Ճաղեր՝ մետաղե ուղղանկյուն խողովակ 30x20x2.0մմ=76,5գծմ 4. Պողպատե թիթեղ- 100մմx100մմx3մմ , 1կգ, 0,04մ2 5. Պողպատե թիթեղ- 200մմx200մմx7մմ , 9կգ, 0,16մ2	հատ	2	108,90	217,799
11	E15-614	Ցանկապատի և դռների մետաղե մասերի ներկում	100մ2	3,17	163,64	518,737
12	E27-245	Խաղաղաշտի գծանշում հոծ գծով , 0,1մ լայնք.	կմ	0,250	121,16	30,290
13	E27-184	Անվտանգության նշանների տեղադրում Մետաղե նշանների տեղադրում, -արգելիչ- 2հատ, Ընդամենը Առավելագույն կշիռ	նշան	3	39,91	119,732
			%			6367,212 40,35
		Բասկետբոլի, վոլեյբոլի կանգնակների, աղբարկղի հիմքեր և հենարաններ				
		Բասկետբոլի կանգնակ, 2հատ				
1	E1-962	Գրունտի փորում ձեռքով	մ3	0,40	5,84	2,337
2	E23-225 ԲԿՏՍ	Բարձրում ինքնաքափերի վրա	տ0	0,72	0,60	0,434
3	1տկմ=100դր	Գրունտի տեղափոխում ավտոմեքենաներով մինչև 6կմ հեռավորության վրա, բեռնաքափում	տ0	0,72	0,65	0,468
4	E11-6	Խճե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստ.	մ3	0,100	17,01	1,701
5	E6-2	Բետոնե հիմքեր , բետոն B12,5	մ3	0,40	48,19	19,276


1	2	3	4	5	6	7
6	E6-83	Բետոնե հիմքում ներդիր մետաղե մասեր՝եռակցվող կանգնակին	տն	0,0032	513,89	1,644
7	E9-210 շուկա	Բասկետբոլի կանգնակի պատրաստում և մոնտաժում, - Մետաղե քառակուսի խողովակ՝ 125*125*5մմ 15գծմ, 0.275տն - Մետաղե քառակուսի խողովակ՝ 50*50*2մմ 3.2գծմ, 0.009տն	տոն	0,284	926,19	263,037
8	E15-614	Մետաղական մասերի հակակոռոզիոն ներկում	100մ2	0,070	176,31	12,342
Վոլեյբոլի կանգնակ, 2հատ						
9	E1-962	Գրունտի փորում ձեռքով	մ3	0,80	5,84	4,675
10	E23-225 ԲԿՏՄ	Բարձում ինքնաթափերի վրա	տն	1,44	0,60	0,868
11	1տկմ=100դր	Գրունտի տեղափոխում ավտոմեքենաներով մինչև 5կմ հեռավորության վրա, բեռնաթափում	տն	1,44	0,65	0,936
12	E11-6	Խճե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստ.	մ3	0,100	17,01	1,701
13	E6-2	Բետոնե հիմքեր , բետոն B12.5	մ3	0,80	48,19	38,551
14	E6-83	Բետոնե հիմքում ներդիր մետաղե մասեր՝եռակցվող կանգնակին	տն	0,0126	413,27	5,207
15	E9-210 շուկա	Բասկետբոլի կանգնակի պատրաստում և մոնտաժում, - Մետաղե քառակուսի խողովակ՝ 125*125*5մմ 12գծմ, 0.22տն	տոն	0,220	938,29	206,423
16	E15-614	Մետաղական մասերի հակակոռոզիոն ներկում	100մ2	0,060	176,31	10,579
Աղբարկղի հիմքեր, 4հատ						
17	E1-962	Գրունտի փորում ձեռքով	մ3	0,08	5,84	0,467
18	E23-225 ԲԿՏՄ	Բարձում ինքնաթափերի վրա	տն	0,14	0,60	0,087
19	1տկմ=100դր	Գրունտի տեղափոխում ավտոմեքենաներով մինչև 5կմ հեռավորության վրա, բեռնաթափում	տն	0,14	0,65	0,094
20	E11-6	Խճե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստ.	մ3	0,036	17,01	0,612
21	E6-2	Բետոնե հիմքեր , բետոն B12.5	մ3	0,08	48,19	3,855
Ընդամենը						575,294
Առավելագույն կշիռ			%	3,65		
Արտաքին լուսավորություն						
1	E1-962	Գրունտի փորում ձեռքով	մ3	0,44	5,84	2,571
2	E23-225 ԲԿՏՄ	Բարձում ինքնաթափերի վրա	տն	0,79	0,60	0,477
3	1տկմ=100դր	Գրունտի տեղափոխում ավտոմեքենաներով մինչև 5կմ հեռավորության վրա, բեռնաթափում	տն	0,79	0,65	0,515
4	E11-6	Խճե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստ.	մ3	0,064	17,01	1,089
5	E6-2	Բետոնե հիմքեր , բետոն B20	մ3	0,40	53,49	21,395
6	E6-83	Բետոնե հիմքում ներդիր մետաղե մասեր՝եռակցվող կանգնակին	տն	0,0124	466,26	5,782

1	2	3	4	5	6	7
7	E33-53	Մետաղական հենասյուների պատրաստում և տեղադրում (d=57x4մմ, L=3.5մ), 4հատ, -խողովակ d=57x4մմ, 4հատ*5.6կգ*3.5գծմ=79կգ, 14գծմ -Վերնամասի պլաստմասե խցան, 4հատ	տն	0,239	616,56	147,359
8	E15-614	Մետաղական մասերի հակակոռոզիոն ներկում	100մ2	0,030	176,31	5,289
9	E8-594-1	Լուսատու լուսադիոդային LED 50w, արևային մարտկոցով	հատ	4	70,80	283,219
		Ընդամենը				467,695
		Առավելագույն կշիռ	%			2,96
Նստարան, աղբաման, վոլեյբոլի ցանց, բասկետբոլի վահանակ, ֆուտբոլի դարպաս տեղադրումով						
1	Շուկա	Նստարան	հատ	3	60,00	180,000
2	Շուկա	Աղբաման	հատ	2	10,00	20,000
3	Լիստ ամ	Վոլեյբոլի ցանց	հատ	2	16,50	33,000
4	Լիստ ամ	Բասկետբոլի վահանակ՝ ցանցով	հատ	2	53,08	106,167
5	Լիստ ամ	Ֆուտբոլի դարպաս՝ ցանցով	հատ	2	250,00	500,000
		Ընդամենը				839,167
		Առավելագույն կշիռ	%			5,32
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				15779,694
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				15779,694
		ԱԱՀ-20%				3155,939
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ				18935,633

Կազմեց՝

Lu

S. Միքայելյանը

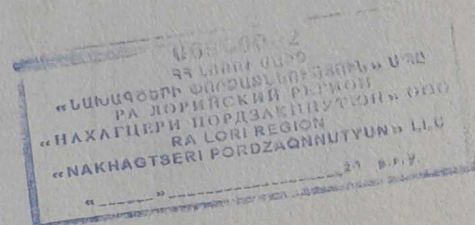

ՀՀ Տափուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում
Բազմաֆունկցիոնալ խաղաղաշտի կառուցման շինարարական աշխատանքներ


(կառույցի ամփամուտ)

Հ/ի	Տեղային նախադրա- վ	Տողերի հ/ի	Նախադրվի ամփամուտ	Նախագծային արժեքը (հազար դրամ)				
				Համաշինարարական աշխատանքներ	Մոնտաժային աշխատանքն եր	Սաղաքակրթուն, կախույթ, գույք	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1-5	Հողային աշխատանքներ	189,088				189,088
2	2	1-10	Հատակներ	7095,121				7095,121
3	3	1-11	Ցանկապատ, գծանշում, անկյունագույթյան նշաններ	6159,110				6159,110
4	4	1-2	Բակերներ, փոխարկի կանգնակների, աղբարկղի հիմքեր և հենարաններ	515,488				515,488
5	5	1-10	Արտաքին լուսավորություն	452,410				452,410
6	6	1-10	Նստարան, աղբաման, փոխարկի ցանց, բակերների կախանակ, ֆուտբոլի դարպաս տեղադրումով			839,167		839,167
			Ընդամենը	14411,217		839,167		15250,384

Կազմեց՝




Տ. Սիքախչյանը

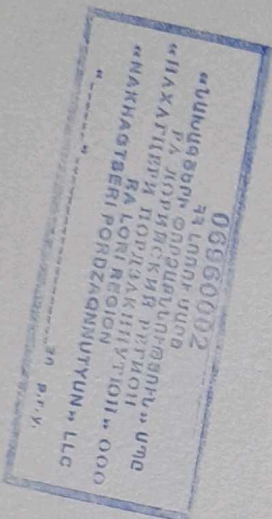

Տեղային նախահաշիվ 2
ՀՀ Տապուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում
բազմաֆունկցիոնալ խաղաղաշտի կառուցման շինարարական աշխատանքներ

(օրվելու ամսաթիվ)
Հողային աշխատանքներ
 (նախահաշվի ամսաթիվ)

ՀՀ	Հիմնավ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Միավորի գումար								Ընդամենը (հազ. դրամ) 12x5		
					Սյուբեր				Հիմնական աշխատա վարձ նուբ. 1984Բ	Հիմնակա ն աշխատա վարձ հազ.դրա մ	Սեբենա մերի շահագր ոծում նուբ. 1984Բ	Սեբենա նրի շահագր ծում նուբ. դր.		Ընդամենը հազ. դրամ 9+10+11	
					Չ/Մ	ծախս	միավորի գին հազ.դր.	Միավորի գումար հազ. դր.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	11	12	13	
1	E1-1594	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատ. 0.5մ3 շ.տ. բաղձում ինքնաթափելի վրա	մ3	80,00					0,013	0,03	0,2843	0,86	0,89	71,278	
2	1տվել=100դր	Շին աղբի տեղափոխում ավտոմեքենաներով մինչև 5կմ հեռավորության վրա, բեռնաթափում	տն	148,00								0,50	0,50	74,000	
3	E1-1185	Հիմնատակի գրունտի խտացում	100 մ3	0,17					7,40	17,14	4,20	12,71	29,85	5,075	
		Ընդամենը.												150,353	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ														150,353	
ՎԵՐԱԴՐԻ ԾԱԽՄԵՐ														13,3%	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ															
ՇԱՀՈՒՅՅՈ														11,0%	
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ												189,088	

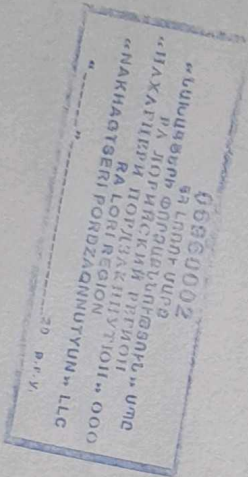

Կազմեց՝

[Signature]


Տ. Միքայելյանը



Տեղային նախահաշիվ 3
ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում
բազմաֆունկցիոնալ խաղաղաշարի կառուցման շինարարական աշխատանքներ

(օրվերտի ամօմոմը)
Հատակներ
 (նախահաշիվի ամօմոմը)

ՀՀ	Հիմնալ.	Աշխատանքների և ծախսերի ամփամուտը	Չ/Մ	Քանակը	Միավորի գումար										Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 12x5
					Լյուբեր				Հիմնական ան	Հիմնական աշխատանք աշխատանք արժ հազ.դրամ	Մեքենաների շահագործում հազ.դր.	Մեքենաների շահագործում հազ.դր.	Ընդամենը հազ. դրամ 9+10+11		
					Չ/Մ	ծախս	միավորի գին հազ.դր.	Միավորի գումար հազ. դր.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13	
1	E11-6.	Բազալտե խճից հիմնատակ 10սմ հաստ. 330մ2 կամ 33մ3	մ3	33,00	մ3	1,24	4,00	5,66	1,82	4,22	1,06	3,21	13,1	431,807	
2	E11-11	Տարածքի ռետինե ծածկույթի տակ բետոնե նախապատրաստական շերտ մետաղե ցանցի վրա, B 15 (200) դասի բետոն, 10սմ հաստ. 330մ2 կամ 33մ3 B 15 (200) դասի բետոն,	մ3	33,00	մ3	1,24	4,00	32,02	1,62	3,75			35,77	1180,365	
3	E6-86	Տարածքի ծածկույթի բետոնի ամրամակրում, Bp150x150մմ 4/4մմ , 330մ2 , 450կգ Մետաղե ցանց Bp150x150մմ 4/4մմ , 330մ2 , 450կգ	տն	0,450	մ2	770	0,520	400,40	6,76	15,66	1,40	4,24	476,90	214,605	
4	E11-89 E11-90 Լիտում	Ռետինե փաթեթներով հատակների ծածկույթ, սև գույնի, 15մմ հաստ, Ռետինե փաթեթներով հատակների ծածկույթ, սև գույնի, 15մմ հաստ,	100մ2	3,30	մ2	105	8,33	875,0	35,10	81,3	6,26	18,94	1156,0	3814,883	
					Լսողի մեծ									5641,660	
ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ			Ընդհանուրը											5641,660	
ԵԼՈՒՄՆԵՐ			Կերպարի ծախսերը											13,3%	
ԵԼՈՒՄՆԵՐ			ՇԱՀՈՒՄՅՈՒՆ											11,0%	
ԸՆԴԱՄԱՆՈՒՐ														7095,121	

Կազմեց՝  **Տ. Միքայելյան**



5641,660
 750,341
6392,001
 703,120
7095,121

Տեղային մարզի ղեկիչի Գրասխանի 4
ՀՀ Տապուհի մարզի ղեկիչի Գրասխանի Բաղադրություն
Բաղադրությունը իրականացնող կառույցի անվանումը

Մասնագետ
Գծանշում, անվանագրության նշաններ
 (տապուհի անվանումը)

ՀՀ	Հիմնադ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Միավորի գումարը										Ընդամենը (հազ. դրամ) 12x5	
					Լյուրներ			Հիմնական								Ընդամենը հազ. դրամ 9+10+11
					Չ/Մ	ծախս	միավորի զին հազ. դր	Միավորի գումար հազ. դր.	հիմնական աշխատանք ավարտ տուր. 1984թ	աշխատանք արժ հազ.դրամ 1984թ	երի շահագործ ծում տուր. 1984թ	երի շահագործ ծում հազ. դր.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13		
1	E1-965	Գրունտի փորում ձեռքով, կողմից	մ3	23,00					2,05	4,75			4,75	109,24		
2	E23-225 ԲԿՏՄ	Ավելորդ գրունտի բարձրում ավտոինքնաթիռների վրա, 20 մ3	տն	40,25					0,20	0,46			0,46	18,65		
3	1տն=100դր	Գրունտի տեղափոխում 5կմ հեռավորության վրա, բեռնաթափում	տն	40,25					0,45	1,04	0,370	1,12	0,50	20,13		
4	E8-11-1	Եզրաքարերի տակ կոպակապային իսթրեցնող շերտ 5սմհաստ.. 0,0125մ3/գծնա74գծն=0.92մ3	մ3	0,92					5,02	0,45			7,18	6,609		
5	E27-82	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150սմ չափ., B-15, (M200) նիսքի վրա	գծն	74,0	մ3	1,1	4,00	4,40	0,592	1,37	0,007	0,02	9,07	671,324		
6	E11-6.	Բազալտե խճիղ հիմնաքար, 300x150սմ չափ., B-15, (M200) խճիղ	մ3	3,33	մ	1	5,75	5,75	1,82	4,22	1,06	3,21	13,1	43,573		
7	E6-1	Ցանկապատի և դռների բետոնե նախապատրաստական շերտ, 7,5(100)դրամի բետոն	մ3	3,33	մ3	1,24	4,00	4,96	0,70	1,62	0,28	0,85	31,3	104,172		
8	E6-20	Ցանկապատի և դռների բետոնե խճիղի պատրաստում, բետոն B12,5 դրամի	մ3	22,7	մ3	1,02	24,75	25,25	1,55	3,59	0,33	1,00	34,9	791,291		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13		
9	E7-316	Ցանկապատի էլեմենտների պատրաստում և մոնտաժում , 1. Կանգնակներ՝ մետաղե քառակուսի խողովակ 100x100x3.0մմ=155գծմ 2. Կապեր՝ մետաղե ուղղանկյուն խողովակ 80x40x3.0մմ=375գծմ Ճաղեր՝ մետաղե ուղղանկյուն խողովակ 30x20x2.0մմ=1370գծմ 4. Պողպատե թիթեղ- 100մմx100մմx3մմ , 7կգ, 0,3սմ2 5. Պողպատե թիթեղ- 200մմx200մմx7մմ , 65կգ, 1,2սմ2 Կանգնակներ՝ մետաղե քառակուսի խողովակ 100x100x3.0մմ=155գծմ Կապեր՝ մետաղե ուղղանկյուն խողովակ 80x40x3.0մմ=375գծմ Ճաղեր՝ մետաղե ուղղանկյուն խողովակ 30x20x2.0մմ=1370գծմ Պողպատե թիթեղ- 100մմx100մմx3մմ , 7կգ, 0,3սմ2 Պողպատե թիթեղ- 200մմx200մմx7մմ , 65կգ, 1,2սմ2 Էլեկտրոդ	գծմ	74,00						25,34	1,46	5,38	0,79	2,39	33,11	2450,51
10	E7-330	Դռնակների էլեմենտների պատրաստում և մոնտաժում , 1. Կանգնակներ՝ մետաղե քառակուսի խողովակ 100x100x3.0մմ=20,64գծմ 2. Կապեր՝ մետաղե ուղղանկյուն խողովակ 80x40x3.0մմ=18գծմ 3. Ճաղեր՝ մետաղե ուղղանկյուն խողովակ 30x20x2.0մմ=76,5գծմ 4. Պողպատե թիթեղ- 100մմx100մմx3մմ , 1կգ, 0,04սմ2 5. Պողպատե թիթեղ- 200մմx200մմx7մմ , 9կգ, 0,16սմ2 Կանգնակներ՝ մետաղե քառակուսի խողովակ 100x100x3.0մմ=20,64գծմ Կապեր՝ մետաղե ուղղանկյուն խողովակ 80x40x3.0մմ=18գծմ Ճաղեր՝ մետաղե ուղղանկյուն խողովակ 30x20x2.0մմ=76,5գծմ Պողպատե թիթեղ- 100մմx100մմx3մմ , 1կգ, 0,04սմ2 Պողպատե թիթեղ- 200մմx200մմx7մմ , 9կգ, 0,16սմ2	հատ	2						70,68	4,64	12,75	0,11	0,33	83,76	167,52
					գծմ	10,32	2,860	29,52								
					գծմ	9,00	1,340	12,06								
					գծմ	38,25	0,46	17,6								
					սմ2	0,020	8,660	0,17								
					սմ2	0,080	17,63	1,41								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13
		Էլեկտրոդ			կգ	1,00	1,170	1,17	38,40	88,97	0,03	0,09	125,9	398,991
11	E15-614	Ցանկապատի և դռների մետաղե մասերի ներկում	100052	3,17				36,81						
2	E27-245	Խաղաղաշտի գծանշում հոծ գծով, 0,1մ լայնք.	կմ	0,250	կգ	24,6	1,20	29,52	1,56	3,61	5,84	17,67	93,2	23,297
3	E27-184	Մետաղե նշանների տեղադրում, -արգելք- 2հատ, -ուշադրության -1հատ	նշան	3	կգ	42	1,50	63,00						
Մնկտանգույթյան նշանների տեղադրում														
		Քետոն B-15, (M200) խողովակ 57x4 մմ, արգելք- 2հատ, ուշադրության -1հատ			մ3 գծով հատ հատ	0,107 3 0,66667 0,33333	27,50 1,67 14,34 12,81	2,94 5,01 9,56 4,27						
Ընդհանուրը														4897,395
ԸՆԴԱՄԵՆԸ														4897,395
ՎԵՐԱԳԻՐ ԾԱԽՍԵՐ 13,3%														651,353
ԸՆԴԱՄԵՆԸ														5548,748
ԸԱՅՈՒՅԹ 11,0%														610,362
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ														6159,110

Կազմեց՝



Տ. Սիքաչյանը

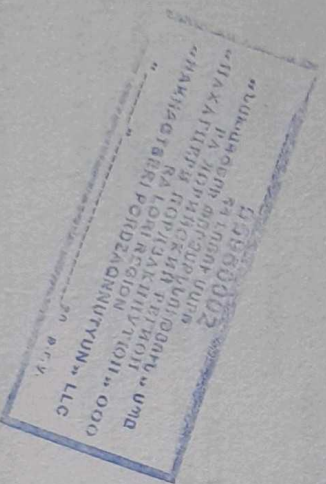

(ՆՐԱՆՈՒՅՄ ՎՆԻԳՐՈ)

(ՆՐԱԴՄԻՅՈՒ ՎԻՉՈՎՈՒՄԵՐ)

ՀՀ	Հիմնավ.	Աշխատանքների և ծախսերի ամփամրումը	Չ/Մ	Քանակը	Միավորի գումար										Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 12x5	
					Նյութեր					Հիմնավ.						Ընդամենը հազ. դրամ 9+10+11
					Չ/Մ	ծախս	միավորի գին հազ.դր.	Միավորի գումար -հազ. դր.	10'	10	11'	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13		
Բաակետրոլի կանգնակ, շիատ																
1	E1-962	Գրունտի փորում ձեռքով	մ3	0,40					1,94	4,49			4,49	1,798		
2	E23-225 ՇԱՏՈՒ 1ախլ=100դր	Բարձրում ինքնաթափելի վրա Գրունտի տեղափոխում ավտոմեքենաներով մինչև 5կմ հեռավորության վրա, բեռնաթափում	տն տն	0,72 0,72					0,20	0,46		0,00	0,46	0,334		
3	E1-6	Խճեն մախապատրաստական շերտ 10սմ հաստ.	մ3	0,100				5,66	1,82	4,22	1,06	3,21	13,09	1,309		
4	E6-2	Բետոնե հիմքեր , բետոն B12.5	մ3	0,40	մ3	1,24	4,00	4,96	2,45	5,68	0,37	1,12	37,06	14,826		
5	E6-83	Բետոնե հիմքում մեղրի մետաղե մասեր՝ եռակցվող կանգնակին	տն	0,0032	մ3	1,02	26,00	26,52	124,0	287,29	1,40	4,24	395,26	1,265		
6	E9-210 2ուկա	Մետաղե քառակուսի խողովակ՝ 125*125*5մմ մոնտաժում, - Մետաղե քառակուսի խողովակ՝ 125*125*5մմ 15գծմ. 0,275տն Մետաղե քառակուսի խողովակ՝ 50*50*2մմ 3,2գծմ. 0,009տն	տն	0,284	տն մ2	0,3125 15,625	290,83 14,58	90,88 227,81	21,30	49,35	18,80	56,88	597,58	169,713		
7	E15-614	Մետաղե քառակուսի խողովակ՝ 125*125*5մմ 15գծմ. 0,275տն Մետաղե քառակուսի խողովակ՝ 50*50*2մմ 3,2գծմ. 0,009տն Էլեկտրոդ	100մ2	0,070	գծմ գծմ կգ	42,2535 11,2676 10	9,67 0,90 1,17	408,65 10,14 11,70	38,40	88,97	0,03	0,09	135,61	9,493		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13
		Հավակնորդին մերի Օլիֆ			կգ	25,3	1,50	37,95						
					կգ	2,7	1,05	2,84						
Վիճեթի կանգնակ, շիատ														
9	E1-962	Գրունտի փոխում ձեռքով	մ3	0,80					1,94	4,49			4,49	3,596
10	E23-225	Բարձրում ինքնաթափելի վրա	տն	1,44					0,20	0,46		0,00	0,46	0,667
11	ՄԱՏԻ 1տվ=100դր	Գրունտի տեղափոխում ավտոմեքենաներով մինչև 5կմ հեռավորության վրա, բեռնաթափում	տն	1,44								0,50	0,50	0,720
12	E11-6	Խճե մախպատրաստական շերտ 10սմ հաստ.	մ3	0,100				5,66	1,82	4,22	1,06	3,21	13,09	1,309
13	E6-2	Բետոնե հիմքեր, բետոն B12.5	մ3	0,80	մ3	1,24	4,00	4,96	2,45	5,68	0,37	1,12	37,06	29,652
14	E6-83	Բետոնե հիմքում մեղդի մետաղե մասեր՝ եռակցվող կանգնակին	տն	0,0126	մ3	1,02	26,00	26,52	124,0	287,29	1,40	4,24	317,87	4,005
15	E9-210 շուկա	Ամրան A-III դասի Փ12 մմ, 8,6կգ մետաղե թիթեղ, 150*5մմ, 0,05մ2, 4կգ Բամբեղի կանգնակի պատրաստում և մոնտաժում, -մետաղե քառակուսի խողովակ՝ 125*125*5մմ 12գծմ, 0,22տն	տն	0,220	տն մ2	0,07937 3,96825	290,83 14,58	23,08 57,86	21,30	49,35	18,80	56,88	721,69	158,772
16	E15-614	մեր հաշվարկ մետաղե քառակուսի խողովակ՝ 125*125*5մմ 12գծմ, 0,22տն մետաղական մասերի հավակնորդին մերկում Հակահողովում մերկ Օլիֆ	100մ2	0,060	գծմ կգ	54,5455 10	9,67 1,17	527,53 11,70	38,40	88,97	0,03	0,09	135,61	8,137
Աղբարկղի հիմքեր, 4հատ														
17	E1-962	Գրունտի փոխում ձեռքով	մ3	0,08					1,94	4,49			4,49	0,360
18	E23-225	Բարձրում ինքնաթափելի վրա	տն	0,14					0,20	0,46		0,00	0,46	0,067
19	ՄԱՏԻ 1տվ=100դր	Գրունտի տեղափոխում ավտոմեքենաներով մինչև 5կմ հեռավորության վրա, բեռնաթափում	տն	0,14								0,50	0,50	0,072
20	E11-6	Խճե մախպատրաստական շերտ 10սմ հաստ.	մ3	0,036				5,66	1,82	4,22	1,06	3,21	13,09	0,471
21	E6-2	Բետոնե հիմքեր, բետոն B12.5	մ3	0,08	մ3	1,24	4,00	4,96	2,45	5,68	0,37	1,12	37,06	2,965
													409,888	
													409,888	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13
														51,084
														515,488

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

ՀԱՅՈՒՅԹ 11,0%

Կազմեց՝

Տ. Միքայելյան

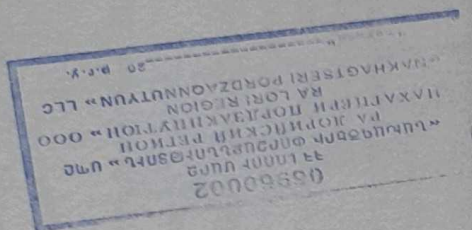

[illegible]

Արցախի Հանրապետության Կառավարության կողմից

(ՄՐԱՍՏՈՒՊՈՒ ՎԱՏԻԳԻԾՈ)

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱՐԶԻ

(ՄՅՐԱԳՄԻՅՈՒ ՎԻԶՄԱԿՈՎՈՐԵ)

ՀՀ	Հիմնով.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Միավորի գումար								Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 12x5		
					Լյուքսեր			Հիմնով						Մեքենան	
					Չ/Մ	ծախս	միավորի զին հազ. դր	Միավորի գումար հազ. դր.	ան աշխատ ավարժ 1984թ	Հիմնական աշխատավ արժ հազ.դրամ 1984թ	երի ծում հազ.դր. 1984թ	երի ծում հազ.դր. 1984թ		Ընդամենը հազ. դրամ 9+10+11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13	
Լոսավորության հենասյուն, 4հատ															
1	E1-962	Գրունտի փողոն ձեռքով	մ3	0,44					1,94	4,49			4,49	1,978	
2	E23-225 ՕՍՏԻՄ 1տվն=100դր	Բարձրում ինքնաթափերի վրա	տն	0,79					0,20	0,46		0,00	0,46	0,367	
3		Գրունտի տեղափոխում ավտոմեքենաներով մինչև 5կմ հեռավորության վրա, բեռնաթափում	տն	0,79								0,50	0,50	0,396	
4	E11-6	Խճե ճախապատրաստական շերտ 10սմ հաստ.	մ3	0,064				5,66	1,82	4,22	1,06	3,21	13,09	0,837	
5	E6-2	Բետոնե հիմքեր, բետոն B20	մ3	0,40	մ3	1,24	4,00	4,96	2,45	5,68	0,37	1,12	41,14	16,456	
6	E6-83	Բետոնե հիմքում մերդիր-մետաղե մասեր՝ երակցվող կամ զնակին	տն	0,0124	մ3	1,02	29,50	30,09 67,10	124,0	287,29	1,40	4,24	358,63	4,447	
7	E33-53	Մետաղական հենասյունների պատրաստում և տեղադրում (d=57x4մմ, L=3,5մ) 4հատ, -խողովակ d=57x4մմ, 4հատ *5,6կգ *3,5գծն=79կգ, 14գծն -վերնամասի պատաման խցան 4հատ Խողովակ d=57x4մմ, 4շրտ *5,6կգ *3,5գծն=235կգ, 42գծն	տն	0,239	տոն	4,03226	14,58	58,79 338,02	13,60	66,5	23,04	69,71	474,2	113,342	
8	E15-614	Մետաղական մասերի հավաքողներն ներկում	100մ2	0,030	գծն	175,732	1,59	279,4			88,97	0,03	0,09	135,61	4,068
9	E8-594-1	Լուսատու լուսավորողային LED 50W,արևային մարտկոցով Օլիմպ	խատ	4	կգ կգ	25,3 2,7	1,50 1,05	37,95 2,84 51,36	0,580	1,34	0,580	1,75	54,46	217,840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13
		LED 50W, աղական, մարտիկոսի			hաւ	1	45,00	45,00						359,732
ԸՆԴԱՄԵՆԸ														359,732
ՎԵՐԱԴԻՐ ՕՍԽԱՆԻ 13,3%														47,844
ԸՆԴԱՄԵՆԸ														407,576
ՇԱՀՈՒՅԹ 11,0%														44,833
ԸՆԴԱՄԵՆԸ														452,410

Կազմեց՝  Տ. Միքայելյանը

06960002
 33 ԼՈՐԻ ՄԱՐԶ
 «ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈԴԶԱԳՈՐԾՈՒՄ» ՍՊԸ
 RA JOPHACKI PETITION «000
 «NAKHAGTSERI PODZAGORUM» LLC
 RA LORI REGION
 20 P.P.Y.



