

Դիլիջանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Արմեն Սանթրոսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու 1), «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ, ի դեմս նախագահ՝ Մ.Այվազյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու 2), որի անունից հանդես է գալիս լիազորված անձ Գ. Թովմայանը մի կողմից, և «Սարգսյան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Սիրարիկի Սարգսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաբեր-նախահաշվով նախատեսված համայնքային արտոնների հասանելիության մեծացման նպատակով անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների (ջրելատեղի, արոտ տանող դաշտամիջան ճանապարհ, ոչխարի լողարան) աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուները պարտավորվում են ընդունել կատարված աշխատանքը վճարել մրցույթում առաջարկված գնի (առանց ԱԱՀ) 10/90 համաֆինանսավորմամբ (10% Պատվիրատու 1-ի և 90 % Պատվիրատու 2՝ (վճարումը՝ համաձայն 5.1 կետի):

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաբեր-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 01.11.2020թ.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, լուր և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և տեղադրել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող գործողություններ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 75 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պայուսման վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի

ային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ապրանքային լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը նշված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի գնումներ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր վճարման ենթակա գումարը 1,2,3,4 չափաբաժինների համար կազմում է 4762377 (չորս միլիոն յոթ հարյուր վաթսուներկու հազար երեք հարյուր յոթանասունյոթ) ՀՀ դրամ

Պատվիրատու 1-ի վճարման ենթակա ընդհանուր գումարը կազմում է 476236 (չորս հարյուր յոթանասունվեց հազար երկու հարյուր երեսունվեց) ՀՀ դրամ,

Փափաքածին 1-ի համար վճարման ենթակա գումարը կազմում է 121029 (մեկ հարյուր քսանմեկ հազար չորս հարյուր չորսասուներեք) ՀՀ դրամ,

Փափաքածին 2-ի համար - վճարման ենթակա գումարը կազմում է 122546 (մեկ հարյուր քսաներկու հազար հարյուր քառասունվեց) ՀՀ դրամ,

Փափաքածին 3-ի համար - վճարման ենթակա գումարը կազմում է 155518 (մեկ հարյուր հիսունհինգ հազար հինգ հարյուր տասնութ) ՀՀ դրամ,

Փափաքածին 4-ի համար - վճարման ենթակա գումարը կազմում է 77143 (յոթանասուներեք հազար մեկ հարյուր քառասուներեք) ՀՀ դրամ,

Պատվիրատու 2-ի վճարման ենթակա ընդհանուր գումարը կազմում է 4286141 (չորս միլիոն երկու հարյուր ութսունվեց հազար մեկ հարյուր քառասունմեկ) ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ, այդ թվում՝

Փափաքածին 1-ի համար վճարման ենթակա գումարը կազմում է 1089264 (մեկ միլիոն ութսունհինգ հազար երկու հարյուր վաթսուչորս) ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ

Փափաքածին 2-ի համար վճարման ենթակա գումարը կազմում է 1102918 (մեկ միլիոն մեկ հարյուր երկու հազար ինը հարյուր տասնութ) ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ

Փափաքածին 3-ի համար վճարման ենթակա գումարը կազմում է 1399667 (մեկ միլիոն երեք հարյուր իննսունհինգ հազար վեց հարյուր վաթսուներեք) ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ

Փափաքածին 4-ի համար վճարման ենթակա գումարը կազմում է 694292 (վեց հարյուր իննսուներեք հազար երկու հարյուր իննսուներկու) ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.1.2 Համաձայն վճարման ժամանակացույցի (Հավելված 3) Կապալառուն կատարված աշխատանքների համար ներկայացնելու է 2 կարգի հաշիվ ապրանքագրեր՝

➤ Պատվիրատու 1-ին՝ հարկային հաշիվ ներառյալ ԱԱՀ,

➤ Պատվիրատու 2-ին՝ հաշվարկային փաստաթուղթ առանց ԱԱՀ, որն էլ իր հերթին պարտավորվում է ներկայացնել Կառավարության 26 փետրվարի 2004թ-ի 256-Ն Որոշման համաձայն ԱԱՀ-ից ազատման վերաբերյալ տեղեկանք

Պատվիրատուները վճարումը կիրականացնեն Կապալառուի կողմից ներկայացված հանձնման- ընդունման արձանագրության և հաշիվ ապրանքագրի հիման վրա:

5.1.3 Վճարման ներկայացված յուրաքանչյուր հանձնման- ընդունման արձանագրություն հաշվարկվում է Աշխատանքների Ծավալի և Արժեքի տեղեկագրի հիման վրա, որը Կապալառուի կողմից ներկայացվում է սույն պայմանագրի պահանջների համաձայն: Աշխատանքների Ծավալի և Արժեքի տեղեկագիրը պետք է արտացոլի ողջ Պայմանագրի Արժեքի բաշխումը ըստ աշխատանքի առանձին փուլերի և ներկայացվի այն տեսքով և ժամկետներում, որոնք կերաշխավորեն դրա գործնական կիրառումը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման- ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՄԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորկական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունը ու ներքի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում պալատին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ արժան էթական, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակցի ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

մանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի մասնաշաղկապում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս բերված պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար համապատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան

Ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55

ՀՎՀՀ 07618909

ՀՀ 900402051248

ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն

Համայնքի ղեկավար

Ա. Սամբրոյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ 2.

<Ռազմավարական զարգացման գործակալություն>> Հ

Կ

Բանկը՝ «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2050022400701001

ՀՎՀՀ 01881308

Նախագահ՝

Լիազորված անձ

/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„Սարդարյան շին., ՍՊԸ

Ք. Վանաձոր, Երևանյան խճ. 147/1բն.33

ՀՎՀՀ 06956374

ՀՀ 1570051775040100

Տնօրեն

Ս. Սարդարյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Հաղարծին բնակավայրի,,Մեղմասար,, արոտավայրի ջրագծի և ջրախմոցի կառուցում»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Պատվիրատու 1

	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	3	4	5	6	7
	-				
	<u>Ընդհանուր տեղամաս</u>				
1	4 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,022	59,838	1,316
2	3 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,016	47,057	0,753
3	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	5,0	0,233	1,163
4	նախապատրաստական շերտի իրականացում 100մմ հաստ փափուկ բնահողից տոփամուժով	մ ³	4,0	0,210	0,839
5	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN32x2,4 /12,5մթն/ /փորձարկումով/	մ	100,0	0,064	6,374
6	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN32x32x32	հատ	2	0,242	0,483
7	ճկուն կցորդիչ DN32	հատ	3	0,200	0,599
8	պոլիէթիլենե անկյունակ DN32	հատ	8	0,238	1,906
9	արույրե փական Փ32մմ	հատ	1	0,670	0,670
10	խողովակների ախտահանում	կմ	0,100	6,276	0,628
11	Բնահողի տոփամուժ խճով դիտահորի տակ	100մ ²	0,005	3,701	0,019
12	բետոնե հատակի կառուցում դիտահորի տակ B-7.5բետոնով 100մմ հաստ	մ ³	0,10	3,263	0,326
13	պողպատե խողովակից դիտահորի տեղադրում	տմ	0,07	5,450	0,382
14	Պողպ. խողովակ Փ530մմ	մ	0,50	6,327	3,163
15	կափարիչ պողպ.թերթից 3մմ	մ ²	0,283	1,165	0,330

	ծխնի L-150	հատ	1	0,064	0,064
17	պողպատե էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում բիտումային մածիկով	100մ ²	0,02	12,373	0,247
18	պողպատե խողովակի հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0,02	10,590	0,212
19	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,034	7,448	0,253
20	փափուկ բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	5,00	0,096	0,480
21	բնահողի տոփանում	մ ³	39,00	0,022	0,863
22	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	4,00	0,096	0,384
	<u>Աղբյուրակապ</u>			0,000	
1	3 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,005	47,057	0,235
2	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	0,50	0,231	0,115
3	Պողպ.խողովակ $\Phi 18 \times 2$ մմ	մ	0,60	0,058	0,035
4	պողպատե խողովակատոր երկկողմանի արտաքին պարուրակով $\Phi 57$ մմ	մ	2,00	0,253	0,506
5	պողպատե.խողովակ $\Phi 57$ մմ	մ	1,40	0,253	0,354
6	Պոլիէթիլենային ծակոտկեն խողովակ $d=160$	մ	0,92	0,994	0,915
7	զնդային փական $\Phi 50$ մմ	հատ	1	0,844	0,844
8	կցաշուրթ $\Phi 50$ մմ	հատ	2	0,328	0,655
9	պոլիէթիլենե անցում DN50/32	հատ	2	0,289	0,579
10	Պոլիէթիլենային խցափակիչ DN160	հատ	2	0,089	0,178
11	Պողպ.անկյունակ $L63 \times 5$, 2800մմ	մ	2,80	0,238	0,667
12	Պողպ.անկյունակ $L45 \times 4$, 2735մմ	մ	2,735	0,133	0,364
13	Պողպ.թերթ 2 մմ հաստ.	կգ	11,85	0,050	0,589
14	Պողպ.ականջիկ	հատ	2	0,128	0,256
15	Պողպ. բռնակ	հատ	1	0,064	0,064
16	ծխնի	հատ	2	0,064	0,128

	գախովի փական	հատ	1	0,320	0,320
18	Պողպ.թերթ 4 մմ հաստ.	կգ	1,50	0,050	0,075
19	պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տմ	0,02	144,023	2,880
20	Բետոնե մախապատրաս-տական շերտ B 15 մ.բ.մ.բ., W4, F150	մ ³	0,18	6,598	1,188
21	բետոնե հատակ B 22.5 մ.բ., W6, F150	մ ³	0,12	7,162	0,859
22	պատերի կառուցում B 22.5, W6, F150	մ ³	1,15	9,523	10,951
23	Կավե փականի ստեղծում	մ ³	0,10	1,529	0,153
24	գլաքարի շերտ/15-40/մմ h=20սմ	մ ³	0,50	1,162	0,581
25	կոպիճի շերտ/3-7/մ h=15սմ	մ ³	0,40	0,639	0,255
26	ավազի շերտ/0.5-1/մմ h=10սմ	մ ³	0,25	0,620	0,155
27	պոլիէթիլենային թաղանթ 0.5մմ	մ ²	2,50	0,038	0,096
28	դիաֆրագմա	կգ	0,30	0,051	0,015
29	խամուտային անցում Ф160-Ф50	հատ	1	0,230	0,230
30	անցում Ф50xде50	հատ	2	0,153	0,307
31	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	2,5	0,096	0,240
32	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	3,0	0,096	0,288
33	պողպատե խողովակի հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0,03	10,590	0,318
	Ջրախմոց			0,000	
1	ջրախմոցի երկայնքով բնահողի կտրումով մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 10մ փռելով տեղում	1000մ ³	0,0033	8,554	0,028
2	նույնը ձեռքով	մ ³	0,70	0,118	0,083
3	խճի մախաշերտ 10սմ	մ ³	6,8	1,497	10,179
4	պողպատե կիսախողովակների տեղադրում Ф530x6մմ	գծմ	12,0	3,294	39,530
5	պողպատե խողովակների կիսում Ф530x6մմ	գծմ	6,00	0,211	1,265

	Մետաղական շինվածքներ կիսախողովակների տեղադրման համար	տն	0,1955	5,450	1,066
7	Պողպ.քառակուսի խողովակ 100x100x5մմ	մ	10,12	0,703	7,114
8	Պողպ.թերթ 6մմ	տն	0,0104	49,465	0,514
9	Պողպ.թերթ 5մմ	տն	0,0173	49,184	0,851
10	Պողպ.խողովակ Φ15մմ	մ	24,02	0,059	1,415
11	Պողպ.խողովակ Φ32մմ	մ	4,30	0,087	0,374
12	պողպատե եռաբաշխիչ Φ32x32x32	հատ	1	0,541	0,541
13	պողպատե անկյունակ Φ32	հատ	5	0,184	0,920
14	գնդային փական Φ 32մմ	հատ	3	0,679	2,038
15	ճկուն կցորդիչ Φ32	հատ	2	0,115	0,230
16	շերտակողպատ -40x4մմ	կգ	0,600	0,064	0,038
17	4-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	1,00	0,408	0,408
18	բետոնե հիմքի կառուցում B-7.5 մակնիշի	մ ³	1,10	4,210	4,631
19	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	1,00	0,096	0,096
20	մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0,27	10,590	2,859
	Ընդամենը				121,029

Պատվիրատու 2

	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	3	4	5	6	7
	-				
	<u>Ընդհանուր տեղամաս</u>				
1	4 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,022	538,544	11,848
2	3 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,016	423,517	6,776
3	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	5,0	2,093	10,465

	ախապատրաստական շերտի իրականացում 100մմ հաստ փափուկ բնահողից տոփանումով	մ ³	4,0	1,888	7,553
5	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN32x2,4 /12,5մբմ/ /փորձարկումով/	մ	100,0	0,574	57,369
6	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN32x32x32	հատ	2	2,174	4,347
7	ճկուն կցորդիչ DN32	հատ	3	1,797	5,391
8	պոլիէթիլենե անկյունակ DN32	հատ	8	2,144	17,154
9	արույրե փական Փ32մմ	հատ	1	6,028	6,028
10	խողովակների ախտահանում	կմ	0,100	56,482	5,648
11	բնահողի տոփանում խճով դիտահորի տակ	100մ ²	0,005	33,310	0,167
12	բետոնե հատակի կառուցում դիտահորի տակ B-7.5բետոնով 100մմ հաստ	մ ³	0,10	29,368	2,937
13	պողպատե խողովակից դիտահորի տեղադրում	տմ	0,07	49,053	3,434
14	Պողպ. խողովակ Փ530մմ	մ	0,50	56,942	28,471
15	կափարիչ պողպ.թերթից 3մմ	մ ²	0,283	10,489	2,968
16	ծխնի L-150	հատ	1	0,575	0,575
17	պողպատե էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում բիտումային մածիկով	100մ ²	0,02	111,355	2,227
18	պողպատե խողովակի հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0,02	95,314	1,906
19	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,034	67,036	2,279
20	փափուկ բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	5,00	0,863	4,317
21	բնահողի տոփանում	մ ³	39,00	0,199	7,771
22	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	4,00	0,863	3,454
	<i>Աղբյուրակապ</i>			0,000	
1	3 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,005	423,517	2,118
2	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	0,50	2,078	1,039
3	Պողպ.խողովակ Փ18x2մմ	մ	0,60	0,518	0,311

	պողպատե խողովակատոր երկկողմանի արտաքին պարուրակով $\Phi 57$ մմ	մ	2,00	2,277	4,553
5	պողպատե խողովակ $\Phi 57$ մմ	մ	1,40	2,277	3,187
6	Պոլիէթիլենային ծակոտկեն խողովակ $d=160$	մ	0,92	8,946	8,231
7	գնդային փական $\Phi 50$ մմ	հատ	1	7,593	7,593
8	կցաշուրթ $\Phi 50$ մմ	հատ	2	2,950	5,899
9	պոլիէթիլենե անցում DN50/32	հատ	2	2,604	5,209
10	Պոլիէթիլենային խցափակիչ DN160	հատ	2	0,803	1,606
11	Պողպ.անկյունակ $L63 \times 5$, 2800մմ	մ	2,80	2,143	6,001
12	Պողպ.անկյունակ $L45 \times 4$, 2735մմ	մ	2,735	1,199	3,278
13	Պողպ.թերթ 2 մմ հաստ.	կգ	11,85	0,448	5,305
14	Պողպ.ականջիկ	հատ	2	1,150	2,301
15	Պողպ. բռնակ	հատ	1	0,575	0,575
16	ծխնի	հատ	2	0,575	1,150
17	կախովի փական	հատ	1	2,876	2,876
18	Պողպ.թերթ 4 մմ հաստ.	կգ	1,50	0,448	0,672
19	պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0,02	1296,204	25,924
20	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 15 մ.բ.մ.բ., W4, F150	մ ³	0,18	59,386	10,689
21	բետոնե հատակ B 22.5 մ.բ., W6, F150	մ ³	0,12	64,455	7,735
22	պատերի կառուցում B 22.5, W6, F150	մ ³	1,15	85,706	98,562
23	Կավե փականի ստեղծում	մ ³	0,10	13,759	1,376
24	գլաքարի շերտ/15-40/մմ $h=20$ սմ	մ ³	0,50	10,456	5,228
25	կոպիճի շերտ/3-7/մ $h=15$ սմ	մ ³	0,40	5,748	2,299
26	ավազի շերտ/0.5-1/մմ $h=10$ սմ	մ ³	0,25	5,580	1,395
27	պոլիէթիլենային թաղանթ 0.5մմ	մ ²	2,50	0,345	0,863

	դիաֆրագմա	կգ	0,30	0,460	0,138
29	խամուտային անցում Φ160-Φ50	հատ	1	2,071	2,071
30	անցում Φ50xde50	հատ	2	1,380	2,761
31	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	2,5	0,863	2,159
32	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	3,0	0,863	2,590
33	պողպատե խողովակի հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0,03	95,314	2,859
	Ջրախմոց			0,000	
1	ջրախմոցի երկայնքով բնահողի կտրումով մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 10մ փռելով տեղում	1000մ ³	0,0033	76,989	0,254
2	նույնը ձեռքով	մ ³	0,70	1,063	0,744
3	խճի նախաշերտ 10սմ	մ ³	6,8	13,472	91,608
4	պողպատե կիսախողովակների տեղադրում Φ530x6մմ	գծմ	12,0	29,648	355,773
5	պողպատե խողովակների կիսում Φ530x6մմ	գծմ	6,00	1,898	11,386
6	Մետաղական շինվածքներ կիսախողովակների տեղադրման համար	տն	0,1955	49,053	9,590
7	Պողպ.քառակուսի խողովակ 100x100x5մմ	մ	10,12	6,327	64,029
8	Պողպ.թերթ 6մմ	տն	0,0104	445,186	4,630
9	Պողպ.թերթ 5մմ	տն	0,0173	442,656	7,658
10	Պողպ.խողովակ Φ15մմ	մ	24,02	0,530	12,738
11	Պողպ.խողովակ Φ32մմ	մ	4,30	0,782	3,364
12	պողպատե եռաբաշխիչ Φ32x32x32	հատ	1	4,867	4,867
13	պողպատե անկյունակ Φ32	հատ	5	1,655	8,277
14	գնդային փական Φ 32մմ	հատ	3	6,115	18,346
15	ճկուն կցորդիչ Φ32	հատ	2	1,035	2,071
16	շերտապողպատ -40x4մմ	կգ	0,600	0,575	0,345

	4-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	1,00	3,672	3,672
18	բետոնե հիմքի կառուցում B-7.5 մակնիշի	մ ³	1,10	37,887	41,676
19	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	1,00	0,863	0,863
20	մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0,27	95,314	25,735
	Ընդամենը				1089,264

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Դիլիջան, Հաղարծին համայնքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան

Ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55

ՀՎՀՀ 07618909

ՀՀ 900402051248

ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործարանական վարչություն

Համայնքի ղեկավար

Ս. Սանթրոսյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„Սարգարյան շին., ՍՊԸ

Ք. Վանաձոր, Երևանյան խճ. 147/1բն.33

ՀՎՀՀ 06956374

ՀՀ 1570051775040100

Տնօրեն

Է. Բ. Սարգսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.



ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ 2

<<Ռազմավարական զարգացման գործակալություն>> ՀՀԿ

Բանկը «Ինտելեքտուալ» ՓԲԸ

ՀՀ 2050022400701001

ՀՎՀՀ 01831308

Նախագահ

Լիազորված առաջին փոխնախագահ

/ստորագրություն/



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Հաղարծին բնակավայրի «Սարնասար», արոտավայրի ջրագծի և ջրախմոցի կառուցում»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Պատվիրատու 1

	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	3	4	5	6	7
	<u>Ընդհանուր տեղամաս</u>				
1	4 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,003	58,772	0,176
2	3 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,044	46,219	2,034
3	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	6,0	0,222	1,330
4	նախապատրաստական շերտի իրականացում 100մմ հաստ փափուկ բնահողից տոփանումով	մ ³	7,0	0,206	1,442
5	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN32x2,4 /12,5մբն/ /փորձարկումով/	մ	120,0	0,063	7,513
6	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN32x32x32	հատ	2	0,237	0,474
7	ճկուն կցորդիչ DN32	հատ	3	0,196	0,588
8	պոլիէթիլենե անկյունակ DN32	հատ	12	0,234	2,808
9	արույրե փական Փ32մմ	հատ	1	0,658	0,658
10	խողովակների ախտահանում	կմ	0,120	6,164	0,740
11	Բնահողի տոփանում խճով դիտահորի տակ	100մ ²	0,005	3,635	0,018
12	բետոնե հատակի կառուցում դիտահորի տակ B-7.5բետոնով 100մմ հաստ	մ ³	0,10	3,205	0,320
13	պողպատե խողովակից դիտահորի տեղադրում	տմ	0,07	5,353	0,375
14	Պողպ. խողովակ Փ530մմ	մ	0,50	6,214	3,107
15	կափարիչ պողպ.թերթից 3մմ	մ ²	0,283	1,145	0,324
16	ծխնի L-150	հատ	1	0,063	0,063

	պողպատե էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում բիտումային մածիկով	100մ ²	0,02	12,152	0,243
18	պողպատե խողովակի հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0,02	10,402	0,208
19	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,043	7,316	0,315
20	փափուկ բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	6,00	0,094	0,565
21	բնահողի տոփանում	մ ³	49,00	0,022	1,066
22	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	4,00	0,094	0,377
	<u>Աղբյուրակապ</u>			0,000	
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,005	46,219	0,231
2	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	0,50	0,227	0,113
3	Պողպ.խողովակ Φ18x2մմ	մ	0,60	0,056	0,034
4	պողպատե խողովակատոր երկկողմանի արտաքին պարուրակով Φ57մմ	մ	2,00	0,248	0,497
5	պողպատե.խողովակ Φ57մմ	մ	1,40	0,248	0,348
6	Պոլիէթիլենային ծակոտկեն խողովակ d=160	մ	0,92	0,976	0,898
7	գնդային փական Φ50մմ	հատ	1	0,829	0,829
8	կցաշուրթ Φ50մմ	հատ	2	0,322	0,644
9	պոլիէթիլենե անցում DN50/32	հատ	2	0,284	0,568
10	Պոլիէթիլենային խցափակիչ DN160	հատ	2	0,088	0,175
11	Պողպ.անկյունակ L63x5 , 2800մմ	մ	2,80	0,234	0,655
12	Պողպ.անկյունակ L45x4 , 2735մմ	մ	2,735	0,131	0,358
13	Պողպ.թերթ 2 մմ հաստ.	կգ	11,85	0,049	0,579
14	Պողպ.ակամջիկ	հատ	2	0,126	0,251
15	Պողպ. բռնակ	հատ	1	0,063	0,063
16	ծխնի	հատ	2	0,063	0,126
17	կախովի փական	հատ	1	0,314	0,314

	Պողպ.թերթ 4 մմ հաստ.	կգ	1,50	0,049	0,073
19	պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տմ	0,02	141,457	2,829
20	Բետոնե նախապատրաս-տական շերտ B 15 մ.բ.մ.բ., W4, F150	մ ³	0,18	6,481	1,167
21	բետոնե հատակ B 22.5 մ.բ.,W6, F150	մ ³	0,12	7,034	0,844
22	պատերի կառուցում B 22.5, W6, F150	մ ³	1,15	9,353	10,756
23	Կավե փականի ստեղծում	մ ³	0,10	1,502	0,150
24	գլաքարի շերտ/15-40/մմ h=20սմ	մ ³	0,50	1,141	0,571
25	կոպիճի շերտ/3-7/մ h=15սմ	մ ³	0,40	0,627	0,251
26	ավազի շերտ/0.5-1/մմ h=10սմ	մ ³	0,25	0,609	0,152
27	պոլիէթիլենային թաղանթ 0.5մմ	մ ²	2,50	0,038	0,094
28	դիաֆրագմա	կգ	0,30	0,050	0,015
29	խամուտային անցում Φ160-Φ50	հատ	1	0,226	0,226
30	անցում Φ50xԺ50	հատ	2	0,151	0,301
31	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	2,5	0,094	0,236
32	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	3,0	0,094	0,283
33	պողպատե խողովակի հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0,03	10,402	0,312
	Ջրախմոց			0,000	
1	ջրախմոցի երկայնքով բնահողի կտրումով մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 10մ փռելով տեղում	1000մ ³	0,0033	8,402	0,028
2	նույնը ձեռքով	մ ³	0,70	0,116	0,081
3	խճի նախաշերտ 10սմ	մ ³	6,8	1,470	9,997
4	պողպատե կիսախողովակների տեղադրում Φ530x6մմ	գծմ	12,0	3,236	38,826
5	պողպատե խողովակների կիսում Φ530x6մմ	գծմ	6,00	0,207	1,243
6	Մետաղական շինվածքներ կիսախողովակների տեղադրման համար	տմ	0,1955	5,353	1,047

	Պողպ.քառակուսի խողովակ 100x100x5մմ	մ	10,12	0,690	6,988
8	Պողպ.թերթ 6մմ	տմ	0,0104	48,584	0,505
9	Պողպ.թերթ 5մմ	տմ	0,0173	48,308	0,836
10	Պողպ.խողովակ Φ15մմ	մ	24,02	0,058	1,390
11	Պողպ.խողովակ Φ32մմ	մ	4,30	0,085	0,367
12	պողպատե եռաբաշխիչ Φ32x32x32	հատ	1	0,531	0,531
13	պողպատե անկյունակ Φ32	հատ	5	0,181	0,903
14	զնդային փական Φ 32մմ	հատ	3	0,667	2,002
15	ճկուն կցորդիչ Φ32	հատ	2	0,113	0,226
16	շերտապողպատ -40x4մմ	կգ	0,600	0,063	0,038
17	4-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	1,00	0,401	0,401
18	բետոնե հիմքի կառուցում B-7.5 մակնիշի	մ ³	1,10	4,135	4,548
19	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	1,00	0,094	0,094
20	մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0,27	10,402	2,808
	Ընդամենը				122,546

Պատվիրատու 2

	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	3	4	5	6	7
	<u>Ընդհանուր տեղամաս</u>				
1	4 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,003	528,951	1,587
2	3 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,044	415,973	18,303
3	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	6,0	1,996	11,974
4	նախապատրաստական շերտի իրականացում 100մմ հաստ փափուկ բնահողից տոփանումով	մ ³	7,0	1,855	12,982

	Դրոշմաբեռնային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN32x2,4 /12,5մբն/ /փորձարկումով/	մ	120,0	0,563	67,616
6	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN32x32x32	հատ	2	2,135	4,270
7	ճկուն կցորդիչ DN32	հատ	3	1,765	5,295
8	պոլիէթիլենե անկյունակ DN32	հատ	12	2,106	25,273
9	արույրե փական Փ32մմ	հատ	1	5,920	5,920
10	խողովակների ախտահանում	կմ	0,120	55,476	6,657
11	Բնահողի տոփանում խճով դիտահորի տակ	100մ ²	0,005	32,717	0,164
12	բետոնե հատակի կառուցում դիտահորի տակ B-7.5բետոնով 100մմ հաստ	մ ³	0,10	28,845	2,884
13	պողպատե խողովակից դիտահորի տեղադրում	տմ	0,07	48,180	3,373
14	Պողպ. խողովակ Փ530մմ	մ	0,50	55,928	27,964
15	կափարիչ պողպ.թերթից 3մմ	մ ²	0,283	10,302	2,915
16	ծխնի L-150	հատ	1	0,565	0,565
17	պողպատե էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում բիտումային մածիկով	100մ ²	0,02	109,372	2,187
18	պողպատե խողովակի հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0,02	93,616	1,872
19	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,043	65,842	2,831
20	փափուկ բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	6,00	0,848	5,088
21	բնահողի տոփանում	մ ³	49,00	0,196	9,590
22	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	4,00	0,848	3,392
	Աղբյուրակապ			0,000	
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,005	415,973	2,080
2	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	0,50	2,041	1,020
3	Պողպ.խողովակ Փ18x2մմ	մ	0,60	0,508	0,305
4	պողպատե խողովակակտոր երկկողմանի արտաքին պարուրակով Փ57մմ	մ	2,00	2,236	4,472

	պողպատե խողովակ $\Phi 57$ մմ	մ	1,40	2,236	3,130
6	Պոլիէթիլենային ծակոտկեն խողովակ $d=160$	մ	0,92	8,787	8,084
7	զնդային փական $\Phi 50$ մմ	հատ	1	7,458	7,458
8	կցաշուրթ $\Phi 50$ մմ	հատ	2	2,897	5,794
9	պոլիէթիլենե անցում DN50/32	հատ	2	2,558	5,116
10	Պոլիէթիլենային խցափակիչ DN160	հատ	2	0,789	1,577
11	Պողպ.անկյունակ L63x5 , 2800մմ	մ	2,80	2,105	5,894
12	Պողպ.անկյունակ L45x4 , 2735մմ	մ	2,735	1,177	3,220
13	Պողպ.թերթ 2 մմ հաստ.	կգ	11,85	0,440	5,211
14	Պողպ.ականջիկ	հատ	2	1,130	2,260
15	Պողպ. բռնակ	հատ	1	0,565	0,565
16	ծխնի	հատ	2	0,565	1,130
17	կախովի փական	հատ	1	2,825	2,825
18	Պողպ.թերթ 4 մմ հաստ.	կգ	1,50	0,440	0,660
19	պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տմ	0,02	1273,116	25,462
20	Բետոնե նախապատրաս-տական շերտ B 15 մ.բ.մ.բ., W4, F150	մ ³	0,18	58,328	10,499
21	բետոնե հատակ B 22.5 մ.բ., W6, F150	մ ³	0,12	63,307	7,597
22	պատերի կառուցում B 22.5, W6, F150	մ ³	1,15	84,180	96,807
23	Կավե փականի ստեղծում	մ ³	0,10	13,514	1,351
24	գլաքարի շերտ/15-40/մմ $h=20$ սմ	մ ³	0,50	10,270	5,135
25	կոպիճի շերտ/3-7/մ $h=15$ սմ	մ ³	0,40	5,646	2,258
26	ավազի շերտ/0.5-1/մմ $h=10$ սմ	մ ³	0,25	5,480	1,370
27	պոլիէթիլենային թաղանթ 0.5մմ	մ ²	2,50	0,339	0,847
28	դիաֆրագմա	կգ	0,30	0,452	0,136

	սամուտային անցում Φ160-Φ50	հատ	1	2,034	2,034
	անցում Φ50xde50	հատ	2	1,356	2,712
31	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	2,5	0,848	2,120
32	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	3,0	0,848	2,544
33	պողպատե խողովակի հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0,03	93,616	2,808
	<u>Ջրախմոց</u>			0,000	
1	ջրախմոցի երկայնքով բնահողի կտրումով մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 10մ փռելով տեղում	1000մ ³	0,0033	75,618	0,250
2	նույնը ձեռքով	մ ³	0,70	1,044	0,731
3	խճի նախաշերտ 10սմ	մ ³	6,8	13,232	89,976
4	պողպատե կիսախողովակների տեղադրում Φ530x6մմ	գծմ	12,0	29,120	349,436
5	պողպատե խողովակների կիսում Φ530x6մմ	գծմ	6,00	1,864	11,183
6	Մետաղական շինվածքներ կիսախողովակների տեղադրման համար	տն	0,1955	48,180	9,419
7	Պողպ.քառակուսի խողովակ 100x100x5մմ	մ	10,12	6,214	62,888
8	Պողպ.թերթ 6մմ	տն	0,0104	437,256	4,547
9	Պողպ.թերթ 5մմ	տն	0,0173	434,771	7,522
10	Պողպ.խողովակ Φ15մմ	մ	24,02	0,521	12,511
11	Պողպ.խողովակ Φ32մմ	մ	4,30	0,768	3,304
12	պողպատե եռաբաշխիչ Φ32x32x32	հատ	1	4,780	4,780
13	պողպատե անկյունակ Φ32	հատ	5	1,626	8,130
14	գնդային փական Φ 32մմ	հատ	3	6,006	18,019
15	ճկուն կցորդիչ Φ32	հատ	2	1,017	2,034
16	շերտապողպատ -40x4մմ	կգ	0,600	0,565	0,339
17	4-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	1,00	3,607	3,607

	բետոնե հիմքի կառուցում B-7.5 մակնիշի	մ ³	1,10	37,212	40,934
9	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	1,00	0,848	0,848
20	մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0,27	93,616	25,276
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ				1102,918

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Դիլիջան, Հաղարծին համայնքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
 ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55
 ՀՎՀՀ 07618909
 ՀՀ 900402051248
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական
 վարչություն

Համայնքի ղեկավար Ա. Սանթրոսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„Սարդարյանշին“, ՍՊԸ
 ք. Վանաձոր, Երևանյան խճ. 147/1բն.33
 ՀՎՀՀ 06956374
 ՀՀ 1570051775040100

Տնօրեն Սարգսյան

/ստորագրություն/



ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ 2

<<Ռազմավարական զարգացման գործակալություն>> ՀՀ


Բանկը «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2050022400704001

ՀՎՀՀ 01831308

Նախագահ՝

Լիազորված անձ Գ. Բովսեյան



/ստորագրություն

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Հովք բնակավայրի „Զաթմախանա,, արտավայրի ջրագծի և ջրախնդի կառուցում»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Պատվիրատու 1

	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	3	4	5	6	7
	-				
	<u>Ընդհանուր տեղամաս</u>				0,000
1	բնահողի մշակում էքսկավատորով 7 -րդ կարգի բնահողում	100մ ³	0,12	272,822	32,739
2	3 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,050	45,640	2,282
3	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	4,0	0,224	0,896
4	նախապատրաստական շերտի իրականացում 100մմ հաստ փափուկ բնահողից տոփանումով	մ ³	6,0	0,203	1,221
5	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN32x2,4 /12,5մմ/ /փորձարկումով/	մ	160,0	0,062	9,892
6	պոլիէթիլեն քառաբաշխիչ DN32x32x32x32	հատ	1	0,251	0,251
7	ճկուն կցորդիչ DN32	հատ	3	0,194	0,581
8	պոլիէթիլեն անկյունակ DN32	հատ	8	0,231	1,849
9	արույրե փական Փ32մմ	հատ	1	0,650	0,650
10	խողովակների ախտահանում	կմ	0,160	6,087	0,974
11	բնահողի տոփանում խճով դիտահորի տակ	100մ ²	0,005	3,590	0,018
12	բետոնե հատակի կառուցում դիտահորի տակ B-7.5բետոնով 100մմ հաստ	մ ³	0,10	3,165	0,316
13	պողպատե խողովակից դիտահորի տեղադրում	տմ	0,07	5,286	0,370
14	Պողպ. խողովակ Փ530մմ	մ	0,50	6,136	3,068
15	կափարիչ պողպ.թերթից 3մմ	մ ²	0,283	1,130	0,320

	Ժամի L-150	հատ	1	0,062	0,062
	պողպատե էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում քիտումային մածիկով	100մ ²	0,02	12,000	0,240
18	պողպատե խողովակի հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0,02	10,271	0,205
19	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,050	7,224	0,361
20	փափուկ բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	4,00	0,093	0,372
21	բնահողի տոփանում	մ ³	54,00	0,021	1,160
22	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	12,00	0,093	1,117
	<i>Աղբյուրակապ</i>			0,000	
1	3 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,005	45,640	0,228
2	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	0,50	0,224	0,112
3	Պողպ.խողովակ Φ18x2մմ	մ	0,60	0,056	0,033
4	պողպատե խողովակատոր երկկողմանի արտաքին պարուրակով Φ57մմ	մ	2,00	0,245	0,491
5	պողպատե.խողովակ Φ57մմ	մ	1,40	0,245	0,343
6	Պոլիէթիլենային ծակոտկեն խողովակ d=160	մ	0,92	0,964	0,887
7	զնդային փական Φ50մմ	հատ	1	0,818	0,818
8	կցաշուրթ Φ50մմ	հատ	2	0,318	0,636
9	պոլիէթիլենե անցում DN50/32	հատ	2	0,281	0,561
10	Պոլիէթիլենային խցափակիչ DN160	հատ	2	0,087	0,173
11	Պողպ.անկյունակ L63x5 , 2800մմ	մ	2,80	0,231	0,647
12	Պողպ.անկյունակ L45x4 , 2735մմ	մ	2,735	0,129	0,353
13	Պողպ.թերթ 2 մմ հաստ.	կգ	11,85	0,048	0,572
14	Պողպ.ականջիկ	հատ	2	0,124	0,248
15	Պողպ. բռնակ	հատ	1	0,062	0,062
16	ծխմի	հատ	2	0,062	0,124

	փախույթի փական	հատ	1	0,310	0,310
18	Պողպ.թերթ 4 մմ հաստ.	կգ	1,50	0,048	0,072
19	պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տմ	0,02	139,685	2,794
20	Բետոնե նախապատրաս-տական շերտ B 15 մ.բ.մ.բ., W4, F150	մ ³	0,18	6,400	1,152
21	բետոնե հատակ B 22.5 մ.բ., W6, F150	մ ³	0,12	6,946	0,834
22	պատերի կառուցում B 22.5, W6, F150	մ ³	1,15	9,236	10,621
23	Կավե փականի ստեղծում	մ ³	0,10	1,483	0,148
24	գլաքարի շերտ/15-40/մմ h=20սմ	մ ³	0,50	1,127	0,563
25	կոպիճի շերտ/3-7/մ h=15սմ	մ ³	0,40	0,619	0,248
26	ավազի շերտ/0.5-1/մմ h=10սմ	մ ³	0,25	0,601	0,150
27	պոլիէթիլենային թաղանթ 0.5մմ	մ ²	2,50	0,037	0,093
28	դիաֆրագմա	կգ	0,30	0,050	0,015
29	խամուտային անցում Φ160-Φ50	հատ	1	0,223	0,223
30	անցում Φ50xԷ50	հատ	2	0,149	0,298
31	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	2,5	0,093	0,233
32	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	3,0	0,093	0,279
33	պողպատե խողովակի հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0,03	10,271	0,308
	Ջրախմոց			0,000	
1	ջրախմոցի երկայնքով բնահողի կտրումով մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 10մ փռելով տեղում	1000մ ³	0,0033	8,297	0,027
2	նույնը ձեռքով	մ ³	0,70	0,115	0,080
3	խճի նախաշերտ 10սմ	մ ³	6,8	1,452	9,872
4	պողպատե կիսախողովակների տեղադրում Φ530x6մմ	գծմ	12,0	3,195	38,340
5	պողպատե խողովակների կիսում Φ530x6մմ	գծմ	6,00	0,205	1,227
6	Մետաղական շինվածքներ կիսախողովակների տեղադրման համար	տմ	0,1955	5,286	1,033

	Պողպ.քառակուսի խողովակ 100x100x5մմ	մ	10,12	0,682	6,900
8	Պողպ.թերթ 6մմ	տմ	0,0104	47,975	0,499
9	Պողպ.թերթ 5մմ	տմ	0,0173	47,703	0,825
10	Պողպ.խողովակ Φ15մմ	մ	24,02	0,057	1,373
11	Պողպ.խողովակ Φ32մմ	մ	4,30	0,084	0,362
12	պողպատե եռաբաշխիչ Φ32x32x32	հատ	1	0,525	0,525
13	պողպատե անկյունակ Φ32	հատ	5	0,178	0,892
14	գնդային փական Φ 32մմ	հատ	3	0,659	1,977
15	ճկուն կցորդիչ Φ32	հատ	2	0,112	0,223
16	շերտապողպատ -40x4մմ	կգ	0,600	0,062	0,037
17	4-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	1,00	0,396	0,396
18	բետոնե հիմքի կառուցում B-7.5 մակնիշի	մ ³	1,10	4,083	4,491
19	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	1,00	0,093	0,093
20	մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 ամգամ	100մ ²	0,27	10,271	2,773
	Ընդամենը				155,518

Պատվիրատու 2

	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	3	4	5	6	7
	Ընդհանուր տեղամաս				0,000
1	բնահողի մշակում էքսկավատորով 7 -րդ կարգի բնահողում	100մ ³	0,12	2455,395	294,647
2	3 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,050	410,760	20,538
3	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	4,0	2,015	8,062
4	նախապատրաստական շերտի իրականացում 100մմ հաստ փափուկ բնահողից տոփանումով	մ ³	6,0	1,831	10,988

	պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN32x2,4 /12,5մբմ/ /փորձարկումով/	մ	160,0	0,556	89,025
	պոլիէթիլենե քառաբաշխիչ DN32x32x32x32	հատ	1	2,259	2,259
7	ճկուն կցորդիչ DN32	հատ	3	1,743	5,228
8	պոլիէթիլենե անկյունակ DN32	հատ	8	2,080	16,638
9	արույրե փական Փ32մմ	հատ	1	5,846	5,846
10	խողովակների ախտահանում	կմ	0,160	54,781	8,765
11	բնահողի տոփանում խճով դիտահորի տակ	100մ ²	0,005	32,307	0,162
12	բետոնե հատակի կառուցում դիտահորի տակ B-7.5բետոնով 100մմ հաստ	մ ³	0,10	28,483	2,848
13	պողպատե խողովակից դիտահորի տեղադրում	տն	0,07	47,576	3,330
14	Պողպ. խողովակ Փ530մմ	մ	0,50	55,227	27,614
15	կափարիչ պողպ.թերթից 3մմ	մ ²	0,283	10,173	2,879
16	ծխմի L-150	հատ	1	0,558	0,558
17	պողպատե էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում բիտումային մածիկով	100մ ²	0,02	108,001	2,160
18	պողպատե խողովակի հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0,02	92,443	1,849
19	բնահողի հետլիցք, մեխանիզմով	1000մ ³	0,050	65,017	3,251
20	փափուկ բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	4,00	0,837	3,350
21	բնահողի տոփանում	մ ³	54,00	0,193	10,436
22	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	12,00	0,837	10,049
	<u>Աղբյուրակապ</u>			0,000	
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,005	410,760	2,054
2	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	0,50	2,015	1,008
3	Պողպ.խողովակ Փ18x2մմ	մ	0,60	0,502	0,301
4	պողպատե խողովակակտոր երկկողմանի արտաքին պարուրակով Փ57մմ	մ	2,00	2,208	4,416

	պողպատե, խողովակ $\Phi 57$ մմ	մ	1,40	2,208	3,091
6	Պոլիէթիլենային ծակոտկեն խողովակ $d=160$	մ	0,92	8,677	7,983
7	զնդային փական $\Phi 50$ մմ	հատ	1	7,364	7,364
8	կցաշուրթ $\Phi 50$ մմ	հատ	2	2,861	5,721
9	պոլիէթիլենե անցում DN50/32	հատ	2	2,526	5,052
10	Պոլիէթիլենային խցափակիչ DN160	հատ	2	0,779	1,557
11	Պողպ. անկյունակ L63x5 , 2800մմ	մ	2,80	2,079	5,820
12	Պողպ. անկյունակ L45x4 , 2735մմ	մ	2,735	1,163	3,180
13	Պողպ. քերթ 2 մմ հաստ.	կգ	11,85	0,434	5,146
14	Պողպ. ականջիկ	հատ	2	1,116	2,231
15	Պողպ. բռնակ	հատ	1	0,558	0,558
16	ծխնի	հատ	2	0,558	1,116
17	կախովի փական	հատ	1	2,789	2,789
18	Պողպ. քերթ 4 մմ հաստ.	կգ	1,50	0,434	0,652
19	պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տմ	0,02	1257,162	25,143
20	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 15 մ.բ.մ.բ., W4, F150	մ ³	0,18	57,597	10,368
21	բետոնե հատակ B 22.5 մ.բ., W6, F150	մ ³	0,12	62,514	7,502
22	պատերի կառուցում B 22.5, W6, F150	մ ³	1,15	83,125	95,593
23	Կավե փականի ստեղծում	մ ³	0,10	13,345	1,334
24	գլաքարի շերտ/15-40/մմ $h=20$ սմ	մ ³	0,50	10,141	5,071
25	կոպիճի շերտ/3-7/մ $h=15$ սմ	մ ³	0,40	5,575	2,230
26	ավազի շերտ/0.5-1/մմ $h=10$ սմ	մ ³	0,25	5,412	1,353
27	պոլիէթիլենային թաղանթ 0.5մմ	մ ²	2,50	0,335	0,837
28	դիաֆրագմա	կգ	0,30	0,446	0,134

	ամուսնային անցում Φ160-Φ50	հատ	1	2,008	2,008
	անցում Φ50xde50	հատ	2	1,339	2,678
31	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	2,5	0,837	2,094
32	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	3,0	0,837	2,512
33	պողպատե խողովակի հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0,03	92,443	2,773
	Ջրախմոց			0,000	
1	ջրախմոցի երկայնքով բնահողի կտրումով մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 10մ փռելով տեղում	1000մ ³	0,0033	74,670	0,246
2	նույնը ձեռքով	մ ³	0,70	1,031	0,721
3	խճի նախաշերտ 10սմ	մ ³	6,8	13,066	88,849
4	պողպատե կիսախողովակների տեղադրում Φ530x6մմ	գծմ	12,0	28,755	345,057
5	պողպատե խողովակների կիսում Φ530x6մմ	գծմ	6,00	1,841	11,043
6	Մետաղական շինվածքներ կիսախողովակների տեղադրման համար	տն	0,1955	47,576	9,301
7	Պողպ.քառակուսի խողովակ 100x100x5մմ	մ	10,12	6,136	62,100
8	Պողպ.թերթ 6մմ	տն	0,0104	431,777	4,490
9	Պողպ.թերթ 5մմ	տն	0,0173	429,323	7,427
10	Պողպ.խողովակ Φ15մմ	մ	24,02	0,514	12,354
11	Պողպ.խողովակ Φ32մմ	մ	4,30	0,759	3,262
12	պողպատե եռաբաշխիչ Φ32x32x32	հատ	1	4,721	4,721
13	պողպատե անկյունակ Φ32	հատ	5	1,606	8,028
14	գնդային փական Φ 32մմ	հատ	3	5,931	17,793
15	ճկուն կցորդիչ Φ32	հատ	2	1,004	2,008
16	շերտապողպատ -40x4մմ	կգ	0,600	0,558	0,335
17	4-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	1,00	3,561	3,561

	բետոնե հիմքի կառուցում B-7.5 մակնիշի	մ ³	1,10	36,746	40,421
	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	1,00	0,837	0,837
20	մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0,27	92,443	24,960
	ԸՆԴԱՄԵՆՆՐ				1399,667

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Դիլիջան, Հովք համայնքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
 ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55
 ՀՎՀՀ 07618909
 ՀՀ 900402051248
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական
 վարչություն

Համայնքի ղեկավար Ա. Սանթրոսյան

/ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„Սարգարյանշին, ՍՊԸ
 ք. Վանաձոր, Երևանյան խճ. 147/1բն.33
 ՀՎՀՀ 06956374
 ՀՀ 1570051775040100

Տնօրեն Մ. Մարտիրոսյան

/ստորագրություն/
 Կ.Տ




ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ 2

<<Ռազմավարական զարգացման գործակալություն>> ՀՀԿ
 Բանկը «Ինտելոբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2050022400701001
 ՀՎՀՀ 01831308

Նախագահ Բ. Բովմանյան
 Լիազորված անձ

/ստորագրություն

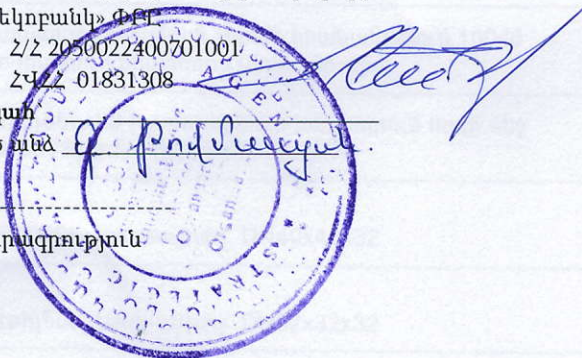

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Հովք բնակավայրի „Զաթմախանա 3,, արտավայրի ջրագծի և ջրախմոցի կառուցում»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Պատվիրատու 1

	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	3	4	5	6	7
	-				
	<u>Ընդհանուր տեղամաս</u>				
1	4 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,020	57,209	1,144
2	3 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,120	44,789	5,375
3	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	10,0	0,220	2,198
4	ճախապատրաստական շերտի իրականացում 100մմ հաստ փափուկ բնահողից տոփանումով	մ ³	16,0	0,200	3,195
5	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN40x3,7/16մմ/ /փորձարկումով/	մ	360,0	0,087	31,345
6	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN40x40x32	հատ	1	0,263	0,263
7	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN32x32x32	հատ	1	0,231	0,231
8	ճկուն կցորդիչ DN32	հատ	1	0,190	0,190
9	պոլիէթիլենե անկյունակ DN40	հատ	10	0,239	2,389
10	պողպատե անկյունակ Φ32	հատ	3	0,175	0,525
11	Գնդային փական Φ32մմ	հատ	2	0,759	1,518
12	խողովակների ախտահանում	կմ	0,360	5,973	2,150
13	Բնահողի տոփանում խճով դիտահորի տակ	100մ ²	0,005	3,523	0,018
14	բետոնե հատակի կառուցում դիտահորի տակ B-7.5բետոնով 100մմ հաստ	մ ³	0,10	3,106	0,311
15	պողպատե խողովակից դիտահորի տեղադրում	տմ	0,07	5,188	0,363

	խողովակ $\Phi 530$ մմ	մ	0,50	6,022	3,011
	փափարիչ պողպ.թերթից 3մմ	մ ²	0,283	1,109	0,314
18	ծխնի L-150	հատ	1	0,061	0,061
19	պողպատե էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում բիտումային մածիկով	100մ ²	0,02	11,777	0,236
20	պողպատե խողովակի հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0,02	10,080	0,202
21	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,124	7,089	0,879
22	փափուկ բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	10,00	0,091	0,913
23	բնահողի տոփանում	մ ³	134,00	0,021	2,824
24	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	16,00	0,091	1,461
25	պողպատե խողովակատոր $\Phi 32$ մմ /S=2մմ /L=200մմ /1 հատ/	կգ	0,30	0,046	0,014
26	գոյություն ունեցող մետաղակ. ջրախմոցի և խողովակի ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ	100մ ²	0,18	10,080	1,814
27	շերտապողպատ -40x4մմ	կգ	0,800	0,061	0,049
	<u>Մարիչ հոր</u>			0,000	
1	Մետաղական շինվածքներ մարիչ հորի տեղադրման համար	տն	0,176	5,188	0,913
2	Պողպ. խողովակ $\Phi 630 \times 8$ մմ	մ	1,40	7,299	10,219
3	Պողպ. խողովակ $\Phi 102 \times 3$ մմ	մ	1,20	0,331	0,397
4	օդաթող $\Phi 100$	հատ	1	0,122	0,122
5	շերտապողպատ 6մմ	տն	0,0431	47,081	2,029
6	պողպատե էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում բիտումային մածիկով	100մ ²	0,04	11,777	0,471
	Ընդամենը				77,143

Պատվիրատու 2

	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	3	4	5	6	7
	-				

Ընդհանուր տեղամաս

4	-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,020	514,884	10,298
2	3 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,120	403,105	48,373
3	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	10,0	1,978	19,778
4	նախապատրաստական շերտի իրականացում 100մմ հաստ փափուկ բնահողից տոփանումով	մ ³	16,0	1,797	28,755
5	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN40x3,7/16մմթն/ /փորձարկումով/	մ	360,0	0,784	282,108
6	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN40x40x32	հատ	1	2,369	2,369
7	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN32x32x32	հատ	1	2,078	2,078
8	ճկուն կցորդիչ DN32	հատ	1	1,710	1,710
9	պոլիէթիլենե անկյունակ DN40	հատ	10	2,150	21,504
10	պողպատե անկյունակ Ф32	հատ	3	1,576	4,727
11	Գնդային փական Ф32մմ	հատ	2	6,832	13,664
12	խողովակների ախտահանում	կմ	0,360	53,760	19,354
13	Բնահողի տոփանում խճով դիտահորի տակ	100մ ²	0,005	31,705	0,159
14	բետոնե հատակի կառուցում դիտահորի տակ B-7.5բետոնով 100մմ հաստ	մ ³	0,10	27,953	2,795
15	պողպատե խողովակից դիտահորի տեղադրում	տմ	0,07	46,689	3,268
16	Պողպ. խողովակ Ф530մմ	մ	0,50	54,198	27,099
17	կափարիչ պողպ.թերթից 3մմ	մ ²	0,283	9,983	2,825
18	ծխնի L-150	հատ	1	0,547	0,547
19	պողպատե էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում բիտումային մածիկով	100մ ²	0,02	105,989	2,120
20	պողպատե խողովակի հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ ²	0,02	90,721	1,814
21	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,124	63,805	7,912
22	փափուկ բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	10,00	0,822	8,218
23	բնահողի տոփանում	մ ³	134,00	0,190	25,414

	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	16,00	0,822	13,149
25	պողպատե խողովակատոր Փ32մմ /S=2մմ /L=200մմ /1 հատ/	կգ	0,30	0,416	0,125
26	գոյություն ունեցող մետաղակ. ջրախմոցի և խողովակի ներկում հակակոռոզիոն ներկով2 անգամ	100մ ²	0,18	90,721	16,330
27	շերտապողպատ -40x4մմ	կգ	0,800	0,547	0,438
	<u>Մարիչ հոր</u>			0,000	
1	Մետաղական շինվածքներ մարիչ հորի տեղադրման համար	տմ	0,176	46,689	8,217
2	Պողպ. խողովակ Փ630x8մմ	մ	1,40	65,695	91,973
3	Պողպ. խողովակ Փ102x3մմ	մ	1,20	2,977	3,572
4	օդաթող Փ100	հատ	1	1,095	1,095
5	շերտապողպատ 6մմ	տմ	0,0431	423,731	18,263
6	պողպատե էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում բիտումային մածիկով	100մ ²	0,04	105,989	4,240
	ԸՆԴԱՄՆՆԵՐ				694,292

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Դիլիջան, Հովք համայնքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
Ք. Դիլիջան, Մյասիկյան 55
ՀՎՀՀ 07618909
ՀՀ 900402051248
ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն

Համայնքի ղեկավար Ա. Մանթրոյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„Սարդարյանշին, ՍՊԸ
Ք. Վանաձոր, Երևանյան խճ. 147/1բն.33
ՀՎՀՀ 06956374
ՀՀ 1570051775040100

Տնօրեն Ս. Սարգսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ 2

<<Ռազմավարական զարգացման գործակալություն>> ՀՀԿ

Բանկը՝ «Բնեկոբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 2050022400701001

ՀՎՀՀ 01831308

Նախագահ

Լիազորված անձ

/ստորագրություն/

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Համայնքային արոտների հասանելիության մեծացման նպատակով անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների (ջրելատեղի, արոտ տանող դաշտամիջան ճանապարհ, ոչխարի լոդարան) աշխատանքներ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Դիլիջանի համայնքի Հաղարծին բնակավայրի «Մեղմասար», արոտավայրի ջրագծի և ջրախմցի կառուցում	10.09.2020թ.	01.11.2020թ.
2	Դիլիջանի համայնքի Հաղարծին բնակավայրի «Սառնասար», արոտավայրի ջրագծի և ջրախմցի կառուցում	10.09.2020թ.	01.11.2020թ.
3	Դիլիջանի համայնքի Հովք բնակավայրի «Չաթմախանա», արոտավայրի ջրագծի և ջրախմցի կառուցում	10.09.2020թ.	01.11.2020թ.
4	Դիլիջանի համայնքի Հովք բնակավայրի «Չաթմախանա-3», արոտավայրի ջրագծի և ջրախմցի կառուցում	10.09.2020թ.	01.11.2020թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
Ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55
ՀՎՀՀ 07618909
ՀՀ 900402051248
ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական
վարչություն

Համայնքի ղեկավար _____ Ա. Սանթրոսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սարդարյան» ՍՊԸ
Ք. Վանաձոր, Երևանյան լճի 147/1 բն.33
ՀՀ 06956374
ՀՀ 1570051775040100

Տնօրեն _____ Ա. Սարդարյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ 2

<<Ռազմավարական զարգացման գործակալություն>> ՀՀԿ
Բանկը՝ «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2050022400701001
ՀՎՀՀ 01831308

Նախագահ՝

Լիազորված անձ _____

/ստորագրություն/

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ
դրամ

			Աշխատանքի												
հրավեր ով նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար ը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամեն ը
1	45241142	Դիլիջան համայնքի Հաղարծին բնակավայրի „Մեղմասար,, արոտավայրի ջրագծի և ջրախմոցի կառուցում	0	0	0	0	0	0	0	0	1210293	1210293	1210293	1210293	1210293
2	45241142	Դիլիջան համայնքի Հաղարծին բնակավայրի „Սառնասար,, արոտավայրի ջրագծի և ջրախմոցի կառուցում	0	0	0	0	0	0	0	0	1225464	1225464	1225464	1225464	1225464
3	45241142	Դիլիջան համայնքի Հովք բնակավայրի „Չաթմախանա,, արոտավայրի ջրագծի և ջրախմոցի կառուցում	0	0	0	0	0	0	0	0	1555185	1555185	1555185	1555185	1555185
4	45241142	Դիլիջան համայնքի Հովք բնակավայրի „Չաթմախանա-3,, արոտավայրի ջրագծի և ջրախմոցի կառուցում	0	0	0	0	0	0	0	0	771435	771435	771435	771435	771435

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
Ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55
ՀՎՀՀ 07618909
ՀՀ 900402051248
ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական
վարչություն

„Սարդարյան շին,, ՍՊԸ
Ք. Վանաձոր, Երևանյան խճ. 147/1բն.33
ՀՎՀՀ 06956374
ՀՀ 157005175040100

Համայնքի ղեկավար  Ս. Մանուկյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Տնօրեն  Ա. Մանուկյան
/ստորագրություն/
Գ.Տ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ 2

<<Ռազմավարական գործառնական գործակալություն>> ՀՀԿ
Բանկը «Բնեկրանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2050022400701001
ՀՎՀՀ 01831308

Նախագահ
Լիազորված անձ 
/ստորագրություն/